



禁止使用ROHS有害物质




配线示意图, 含两端端子
共计110±5mm

标识	修改内容	制图	变更日期
△	变更PC位置, 金手指PIN朝正面	LJD	2019/01/09
△			

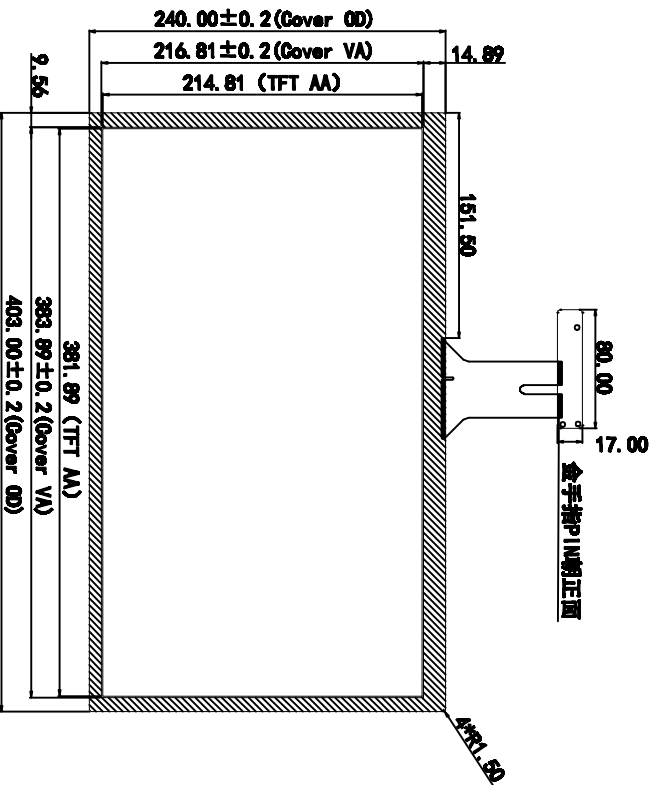


盖板丝印区域 丝印黑色

Front view

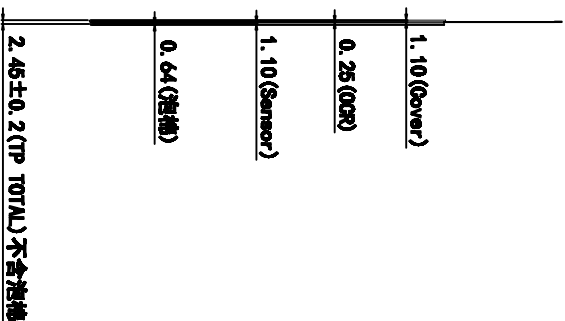

TP泡棉胶区域 3M5925=0.64mm

Side view

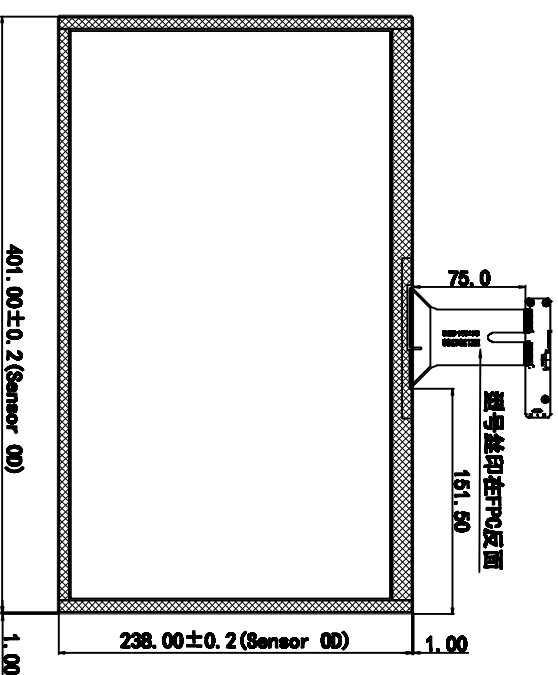

Back view

技术参数

1. 接口方式:	USB	7. 温度范围:	45~85KHZ
2. 产品结构:	G+G	8. 透过率:	≥85%
3. I C 方案:	TI12302	9. 表面硬度:	≥6H
4. 钢化温度:	500mm*500mm, 120mm*75mm	10. 工作环境:	-20°C~+70°C, ≤85%RH
5. 触控点数:	10点	11. 储存环境:	-30°C~+80°C, ≤85%RH
6. 输入电压:	5V	12. 未标注尺寸公差按±0.5	

USB(4PIN)

PIN	Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND



杭州宏赛科技有限公司
Grahawlet Technology CO., Ltd

产品型号	版本号	设计	审核	视图方向	日期	日期	单位	版次	比例
HX1731703	V4.0	LJD	BEZ		2019-01-09	2019-01-09	MM	A1	1:1